



VEDĽAJŠIE CHODNÍKY

povrch mlat

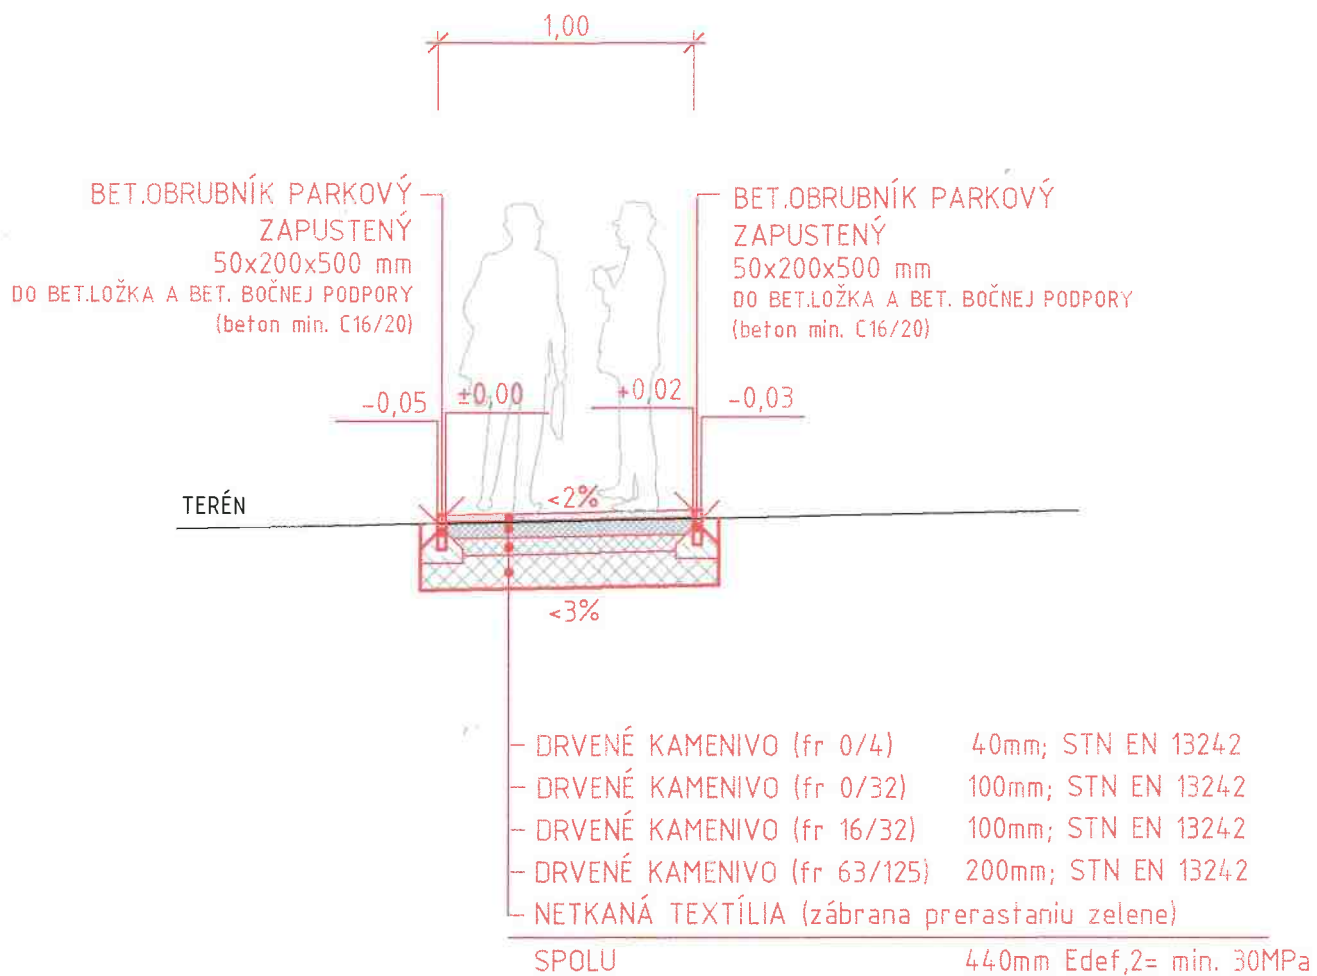

DETAIL NAPOJENIA NAVRHOVANEJ A EXIST. KONŠTRUKCI

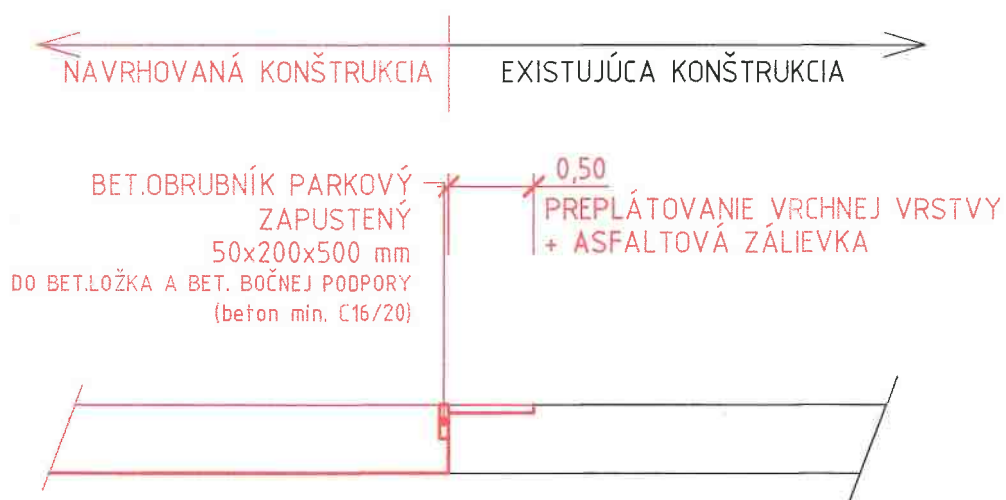

POZNÁMKA 1 :

Napojenie navrhovaných chodníkov na existujúcu konštrukciu bude vykonané s preplátovaním - asfaltový betón ACo 11-I, v hrúbke 50 mm, STN 736121 (STN EN 131108-1), opatrené asfaltovou zálievkou!